

AUTOMATSKA VRATA 16.12.2024

DEPER DSL-200

€

DEPER[®]
AUTOMATIC DOOR & WINDOW



AD-200E



Set automatike za jednokrilna klizna vrata širine do 1000mm ,maksimalna težina krila 150kg, brzina otvaranja/zatvaranja 200-500 mm/sec (podešavajuće), vreme startovanja 0-9 sec, nivo buke ≤ 55dB, automatsko otvaranje u slučaju požara, opciono baterijsko napajanje, daljinska komanda za izbor režima rada, brushless motor snage 65W. Dimenzije grede : 2100 x 155 x 120 mm. Set obuhvata : Aluminijsku gredu sa poklopcem, kontrolnu jedinicu sa dva daljinska upravljača, motor i sve mehaničke elemente.

887

Set automatike za dvokrilna klizna vrata širine do 2000mm ,maksimalna težina krila 2 x 120 kg, brzina otvaranja/zatvaranja 200-500 mm/sec (podešavajuće), vreme startovanja 0-9 sec, nivo buke ≤ 55dB, automatsko otvaranje u slučaju požara, opciono baterijsko napajanje, daljinska komanda za izbor režima rada, brushless motor snage 65W. Dimenzije grede : 4200 x 155 x 120 mm. Set obuhvata : Aluminijsku gredu sa poklopcem, kontrolnu jedinicu sa dva daljinska upravljača, motor i sve mehaničke elemente .

954

DEPER OPREMA I DELOVI

Greda AD-200

Aluminijska greda sa poklopcem Dim. 4200 x 155 x 120 mm

250

AD-200 EM set

Set Elektro-mehaničkih elemenata za dvokrilna automatska vrata AD-200E : Kontrolna elektronika sa dva daljinska upravljača, Motor, 2 para kolica, zatezač kaiša, stoper, kaiš 6 m,

799

Motor



AD 200 Motor sa reduktorom, Integrisan Encoder i elektromagnetna kočnica

260

ACU set



Baterije za Back up napajanje AD-200, 2 x 12V/1,2Ah

22

Electronic Control Module



Kontrolni modul AD 200 sa RF prijemnikom (Bez daljinaca)

315

Belt



Zupčasti kaiš 6,8m

80

FL3



Podna vođica sa podešavajućim prihvatom 15- 35 mm (komad)

12

SS-304



Podna vođice od prohroma debljine 1,5 mm za nazidnu montažu cena po komadu

3

FLF



Aluminijska podna vođica za staklena vrata sa prihvatom 16 mm (par)

5

GC-150



Aluminijski nosač za krilo od stakla, bez bušenja stakla, prihvat max. 12 mm, dimenzije 43 x 29 x 150 mm

22

Rem

Daljinski upravljač četvorokanalni 433 MHz

25

Idle pulley

Zatezač kaiša (Remenica) DEPER

56

Noseća Kolica (par)

56

SR2

Gumena zaptivka za bočni profil

1.50

SR3

Gumena zaptivka (dupla širina - cena za 1 m)


2

SR8

Gumena zaptivka za staklo 8 mm (dupla širina - cena za 1 m)

2.50

LABEL ETERNA

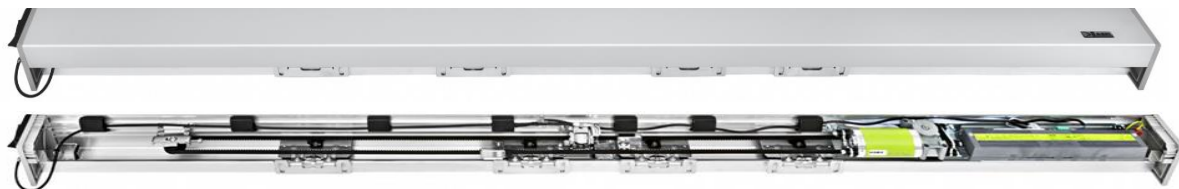

ETERNA 90
EASY



Set za jednokrillna automatska vrata za prolaz max. dimenzija 1200 x 2400 mm, obuhvata Gredu sa poklopcem, kontrolnu jedinicu, pogonski modul, sve elemente mehanizma, baterijsko napajanje, elektro bravu za zaključavanje krila, digitalni programski selektor .

1,630

Set za dvokrillna automatska vrata za prolaz max. dimenzija 2000 x 2400 mm, obuhvata Gredu sa poklopcem, kontrolnu jedinicu, pogonski modul, sve elemente mehanizma, baterijsko napajanje, elektro bravu za zaključavanje krila, mehanički programski selektor .

1,850

LABEL OPREMA I DELOVI

ETE-K90D



Automazione ETERNA 90 in Kit
ETERNA 90 automation in Kit

KIT ETERNA EASY 2 LEAVES, sadrži: pogonski modul kontrolna elektronika i brushless motor, zatezač kaiša, stoperi, 2 para kolica, bočni poklopci, pribor za montažu

1,150

ETE-K90S

KIT ETERNA EASY 2 LEAVES, sadrži: pogonski modul kontrolna elektronika i brushless motor, zatezač kaiša, stoperi, 2 para kolica, bočni poklopci, pribor za montažu

1,080

ETTRGR46



Aluminijumska greda 4,6M

180

ETCOAN46

Poklopac grede 4,6M

150

ETROT46

Klizna šina 4,6M

20

ET-G000

Izolaciona guma za ETROT46 (Cena po metru)

2

MET0000



Pogonski zupčasti kaiš STD8-15 (Cena po metru)

9.40

T-EASY



Digitalni selektor programa, komande na dodir, LCD displej, 7 moda : Automatski / Samo izlaz /Samo ulaz /Noćni / Zatvoreno/ Otvoreno / Zimski

102

ET-FSA



Električna brava FAIL SAFE (Power to unlock)

135

ET-BAT90



Pomoćno baterijsko napajanje 18 V / 700 mA

94

EV-MSEL



Mehanički selektor programa sa ključem, 5 moda: Otvoreno / Zaključano / Prolaz u jednom smeru / Zimski režim / Automatski režim

54

Senzori - radari

DL-6



DL-6 Mikrotalasni senzor, 24.125 GHz, polje detekcije 4 x 2 m, brzina detekcije 5cm/sec., relejni izlaz, napajanje AC/DC 12V ~ 24V, radna temperatura -20°C ~ 55°C, dimenzije 129x58x66 mm

47

DL-65

DL-65 Mikrotalasni senzor, 24.00-24.25 GHz, polje detekcije 4 x 2 m, minimalna brzina detekcije 5cm/sec., relejni izlaz, napajanje DC 12V ~ 30V, AC 9V ~ 24V, radna temperatura -20°C ~ 55°C, dimenzije 120x80x50 mm

47

DL 8S



Mikrotalasni senzor, 24.125 GHz, polje detekcije 4 x 2 m, minimalna brzina detekcije 5 cm / sec., relejni izlaz, napajanje AC/DC 12V ~ 24V, radna temperatura -20°C ~ 55°C, dimenzije 142x46x45 mm


47

Easy Motion
Stereo



DormaKaba ProSecure Easy Motion Stereo. Standardni radar malih dimenzija sa detekcijom smer kretanja. Koristi se za klizna i krilna vrata. Polje detekcije 4500 x 2000 mm. Led indikacija statusa. Dimenzije 101 x 61 x 59 mm. Odobreno prema EN 16005.

90

DL 12		Kombinovani senzor za automatska vrata, mikrotalasni 24,125Ghz + aktivni IR detektor 850nm, napajanje AC/DC 12-24V, learning time 15s, maksimalna visina montaže 2,5-3 m, dimenzije 267x61x38mm	159	
CNB-M235		Kombinovani senzor za automatska vrata, mikrotalasni + aktivni IR detektor, polje detekcije 4m x 2 m, napajanje 12 - 30VDC, relejni izlaz, 8 predajnih + 8 prijemnih zraka, 24.125 GHz, maksimalna visina montaže 2,5 m, dimenzije 260x53x44mm		
DS-968		Kombinovani dualni PIR+Mikrotalasni senzor za unutrašnju montažu, polje detekcije 3 x 2m / 90°, napajanje 9-15VDC, potrošnja 15mA, dimenzije 230*66*36mm	30	
CNB-M204E		Aktivni IR senzor za automatskih vrata, pogodan za pozicije gde je potrebno usko polje detekcije, radni napon: AC/DC12~36V±5%, količina IR zraka: 8+8, max. visina montaže: 3m, podešavanje osetljivosti i ugla detektovanja: 0 °~10 °. Podesiva širina polja detekcije: 1500mm/600mm (izmenljivo DIP svičem) relejni izlaz : DC50V, 0.1A, radna temperatura : -20°C~+60°C, dimenzije: 220 * 74 * 36 mm	70	
S-448		Detektor pokreta tipa „zavesa“, ugao detekcije 90°, maksimalna pokrivenost 8x1m, polje detekcije: 6m@25°C, širina snopa: 20°, dimenzije 90x50x40m	12	
CNB261		Sigurnosne Foto ćelije tipa zavesa za liftove i automatska vrata, visina snopa 500 mm, max. Domet 5500mm, vreme odziva 26ms, napajanje 12-36 VAC/DC, potrošnja 90mA, podesivi relejni izlaz NC / NO, dimenzije 500 x 24 x 11 mm, radna temperatura -20 /+65 C	84	
218D		Sigurnosne foto ćelije, napajanje AC/DC 12-36, potrošnja: 45mA (stand by) / 86mA (operation). Podesivi relejni izlaz 1A 24VDC NC /NO, max.domet 10 m, širina snopa 8°, sočivo Ø13 mm, radna temperatura -20 do+45 C	47	
DL33S		Sigurnosne foto ćelije, napajanje AC/DC 12~36V, potrošnja 12V 72mA, domet 10 m, širina snopa 8°, Ø13 mm.	47	
M-218E				
CNB218G		Kućište za nazidnu montažu foto ćelija Ø 18 mm	3	
TI-912		Beskontaktni izlazni taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, NO / COM, 3A/36V, dimenzije 86mm x 50mm x 20mm.	20	
M-232E / CNB-232		Petostepeni selektor programa sa ključem, zatvoreno - otvoreno - prolaz u jednom smeru - Zimski režim - Automatski, Radni vek preko 75000 operacija, dimenzije 105 x 45 x 41 mm	42	
KS-5 / DL-31		Selektor programa sa ključem, 5 pozicija: Zatvoreno-Otvoreno- Prolaz u jednom smeru - Zimski režim - Automatski.	36.0	
Profili DEPER- Light				
		Komplet profila DEPER 30mm za jedno pokretno krilo maksimalnih dimenzija 2400 x 1050 mm, sadrži profile, četkice, gumeni dichtung SR8, šrafove, pvc kanal i podnu vodiču, širina profila 30 mm, debljina zida 2mm	160	
Profili LABEL LB18				
		Komplet profila LB18 za jedno pokretno krilo maksimalnih dimenzija 2500 x 1250 mm	210	
AUTOMATIKA ZA KLIZNA VRATA				
DSA115				
				
		• Težina krila: 1x150 ili 2x140 Kg • Max.širina krila: 500-2000mm • Tip motora: 24V, 80W, 2800rpm • Radni napon: 110 – 240 VAC • Brzina otvaranja: 10-55 cm /sec • Brzina zatvaranja: 10- 55 cm/ sec • Vreme otvorenosti: 0-20 sec • Sila ručnog otvaranja: 50N • Radna temperatura: -10 / +70C	Set automatike za jednokrilna klizna automatska vrata: aluminijumska greda sa poklopcem 2,1m , kontrolna jedinica, brushless motor, dva mikrotalasna senzora, fotoćelije, dva daljinska upravljača sa risiverom, par nosećih kolica, štelujuću remenicu, stoper, montažne elemente	850
		Set automatike za dvokrilna klizna automatska vrata: aluminijumska greda sa poklopcem 4,2m , kontrolna jedinica, brushless motor, dva mikrotalasna senzora, fotoćelije, dva daljinska upravljača sa risiverom, dva para nosećih kolica, štelujuću remenicu, stoper, montažne elemente	900	

DSA130				
				
		• Težina krila: 1x150 ili 2x140 Kg • Max.širina krila: 700-1250mm • Tip motora: 24V, 80 W, 2800rpm • Radni napon: 110 – 240 VAC • Brzina otvaranja : 16 – 48 cm /sec • Brzina zatvaranja: 16 – 48 cm/ sec • Vreme otvorenosti : 0-20 sec • Sila ručnog otvaranja : 53,7N • Radna temperatura : -10 / +70C	Set automatike za jednokrilna klizna automatska vrata: aluminijumska greda sa poklopcem 2,1m, kontrolna jedinica, brushless motor, dva mikrotalasna senzora, fotočelije, dva daljinska upravljača sa risiverom, par nosećih kolica, štelujuću remenicu, stoper, montažne elemente	920
			Set automatike za dvokrilna klizna automatska vrata: aluminijumska greda sa poklopcem 4,2m, kontrolna jedinica, brushless motor, dva mikrotalasna senzora, fotočelije, dva daljinska upravljača sa risiverom, dva para nosećih kolica, štelujuću remenicu, stoper, montažne elemente	970
DSA500				
				
		• Težina krila: 1x200 ili 2x180Kg • Max.širina krila: 500-2000mm • Tip motora: 24V, 100W, 3600rpm • Radni napon: 110 – 240VAC • Brzina otvaranja: 20 – 60cm/sec • Brzina zatvaranja: 20 – 60cm/sec • Vreme otvorenosti: 0-20sec • Sila ručnog otvaranja: 95 - 100N • Radna temperatura : -10 / +70C	Set automatike za jednokrilna klizna automatska vrata: aluminijumska greda sa poklopcem 2,1m, kontrolna jedinica, motor, dva mikrotalasna senzora, fotočelije, dva daljinska upravljača sa risiverom, par nosećih kolica, štelujuću remenicu, stoper, montažne elemente	1,000
			Set automatike za dvokrilna klizna automatska vrata: aluminijumska greda sa poklopcem 4,2m, kontrolna jedinica, motor, dva mikrotalasna senzora, fotočelije, dva daljinska upravljača sa risiverom, dva para nosećih kolica, štelujuću remenicu, stoper, montažne elemente	1,070
OPREMA I DELOVI				
		Set aluminijumskih profila za sklapanje jednog krila, sadrži gumene profile, četkice i montažni materijal, max dimenzija krila 1250 x 3000 mm		200
DG-01		Podesiva podna vodica 15 -35 mm		12
6S Lock		Elektromagnetna brava Fail Safe		40
ML 500 Lock		Elektromagnetna brava Fail Secure		45
PW01		Modul rezervnog napajanja za automatska vrata (bez baterija)		25
ML500 Motor		Motor za ML 500 automatiku		260
ML500 CPU		Kontrolna jedinica za ML500 automatiku		240
HH115 Motor		Motor za HH115-X20		190
HH115 CPU		Kontrolna jedinica za HH115-X20 automatiku		170
AUTOMATIKA ZA KRILNA VRATA				
				
SW80		• Dimenzije: 555 x 55 x 83mm • Težina : 2,8 Kg • Napajanje: 110 – 240 VAC • Radni napon : 24 V / 3 A • Radna temperatura. -20 /+50C • Ugao otvaranja: 99 ° • Brzina otvaranja: 45° /sec • Brzina zatvaranja: 45° /sec • Vreme otvorenosti: 0 -60 sec • Klasa zaštite: IP 21	Set Automatike za krilna vrata težine do 100 Kg, max širine 1200 mm, brushless motor 40W, podesivo vreme, brzina i sila otvaranja/ zatvaranja, Push And Go funkcija, digitalni programator + 2 daljinska upravljača za izmenu režima rada, opciono rezervno napajanje i elektromagnetna brava, isporučuje se sa dve poluge (Push / Pull) i dva distancera, usklađena sa EN16005, servisni period 2.000.000 ciklusa	380

SW100		• Dimenzije: 475 x 81 x 98mm • Težina: 5,5 Kg • Napajanje: 110 – 240 VAC • Radni napon: 24 V / 3 A • Radna temperatura: -20 /+50C • Ugao otvaranja: 110 ° • Brzina otvaranja : 45° /sec • Brzina zatvaranja: 45° /sec • Vreme otvorenosti: 0 -60 sec • Klasa zaštite: IP 21	Set Automatike za krilna vrata težine do 150 Kg, max širine 1200 mm, brushless motor 55W, podesivo vreme, brzina i sila otvaranja/ zatvatanja, Push And Go funkcija, 2 daljinska upravljača za izmenu režima rada, opciono rezervno napajanje i elektromagnetna brava, isporučuje se sa dve poluge (Push / Pull) i dva distancera, servisni period 2.000.000 ciklusa	330
SW200		• Dimenzije: 518 x 81 x 115mm • Težina : 6 Kg • Napajanje: 110 – 240 VAC • Radni napon: 24 V / 3 A • Radna temperatura: -20 / +50C • Ugao otvaranja: 115 ° • Brzina otvaranja: 45° /sec • Brzina zatvaranja: 45° /sec • Vreme otvorenosti: 0 -60 sec • Klasa zaštite: IP 21	Set Automatike za krilna vrata težine do 200 Kg, max širine 1800 mm, brushless motor 55 W, podesivo vreme, brzina i sila otvaranja/ zatvatanja, Push And Go funkcija, 2 daljinska upravljača za izmenu režima rada, rezervno baterijsko napajanje, isporučuje se sa dve poluge (Push / Pull), servisni period 2.000.000 ciklusa	450
IS05		IC sigurnosni senzor za krilna automatska vrata 700 mm		75